

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE GOIÁS

Av. Fued José Sebba, 1515 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-100 (62) 3933-2300

CONVITE PUBLICO 00011 / 2022

SERVIÇO CONSTRUÇÃO CIVIL RESTRUTURAÇÃO NA SEDE ADMINISTRATIVA DA SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS

A CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE GOIÁS (CASAG), por meio da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS, convida as empresas especializadas, para apresentarem, na data e horário indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste Edital de Convite Público.

1. DO OBJETO

O presente convite tem como objetivo a execução de serviço de construção civil para reforma/reestruturação na Sede Administrativa da Subseção de Anápolis, conforme abaixo:

- 1.1. Projeto de modificação e planilha orçamentária anexos;
- 1.2. Realizar visita no local: Avenida Faiad Hanna, Qd. B Lt. 8, Cidade Jardim, Anápolis-GO;
- **1.3.** Agendar a visita com o Thiago nos telefones: (62) 3327-0652 / (62) 3327-0675;
- **1.4.** Encaminhar a planilha orçamentária contendo valor de material, valor de mão de obra e cronograma da obra.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar todas as empresas especializadas em Serviço de Construção Civil.

TIPO	PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO	PRAZO CONTRATO
Menor custo, e melhor pacote global de benefícios	De acordo com os termos do contrato	De acordo com o prazo de garantia

3. DA REGULARIDADE FISCAL

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal:

- 3.1. Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes CGC CNPJ;
- **3.2**. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio, pertinente ao seu ramo de atividade;



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE GOIÁS

Av. Fued José Sebba, 1515 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-100 (62) 3933-2300

- 3.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, conforme estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005;
- **3.4.** Certidão Negativa de Débitos CND para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da legislação em vigor;
- **3.5**. Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua qualificação técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite.

- **4.1.** Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro permanente da empresa, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a empresa;
- **4.2**. Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
- 4.3. Relação com histórico e contatos de no mínimo três clientes;
- 4.4. Contrato Social da Empresa.

5. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA

A proposta deverá ser apresentada seguindo as orientações descritas abaixo.

- **5.1**. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, contendo elementos de identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados para o e-mail: <u>juliana.souza@oabgo.org.br</u>.
- **5.2.** A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas;



CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE GOIÁS

Av. Fued José Sebba, 1515 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74805-100 (62) 3933-2300

- **5.3.** A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério entenda pertinente, incluir em sua proposta os seguintes dados:
 - a) A descrição detalhada dos produtos e/ou serviços;
 - b) A indicação do valor expresso em real com impostos inclusos;
 - c) A indicação da garantida dos produtos e dos serviços;
 - d) O prazo de validade não inferior a trinta dias, contado da data da entrega;
- **5.4.** O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como qualquer outros de qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços.

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS	HORA	LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA
20 / 06 / 2022 (segunda-feira)	Até as 17:00h	Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21, nº 200, Setor Marista, Goiânia-GO, ou via e-mail: juliana.souza@oabgo.org.br

6. DAS INFORMAÇÕES

Informações gerais poderão ser obtidas no departamento Administrativo da OAB-GO com Juliana pelos telefones (62) 3238-2019 / (62) 9.9929-7017 e informações técnicas poderão ser obtidas com a Arquiteta Karina pelo telefone (62) 9.8118-6726.

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS


Na apreciação, julgamento e classificação das propostas, a Diretoria levará em consideração, os critérios de:

- **7.1**. Menor custo global estimado para CASAG.
- 7.2. Pacote global de serviços e benefícios oferecidos.

8. DA CONTRATAÇÃO

A formalização da contratação será feita por intermédio de "CONTRATO", devendo a proponente vencedora, tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e restituição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação.

LOCAL E DATA DE EMISSÃO	RESPO	ONSÁVEIS
Goiânia, GO, 13/06/2022	Daniela Grangeiro F. Kafuri Secretária-Geral	Rodrigo de Moura Guedes Diretor-Tesoureiro

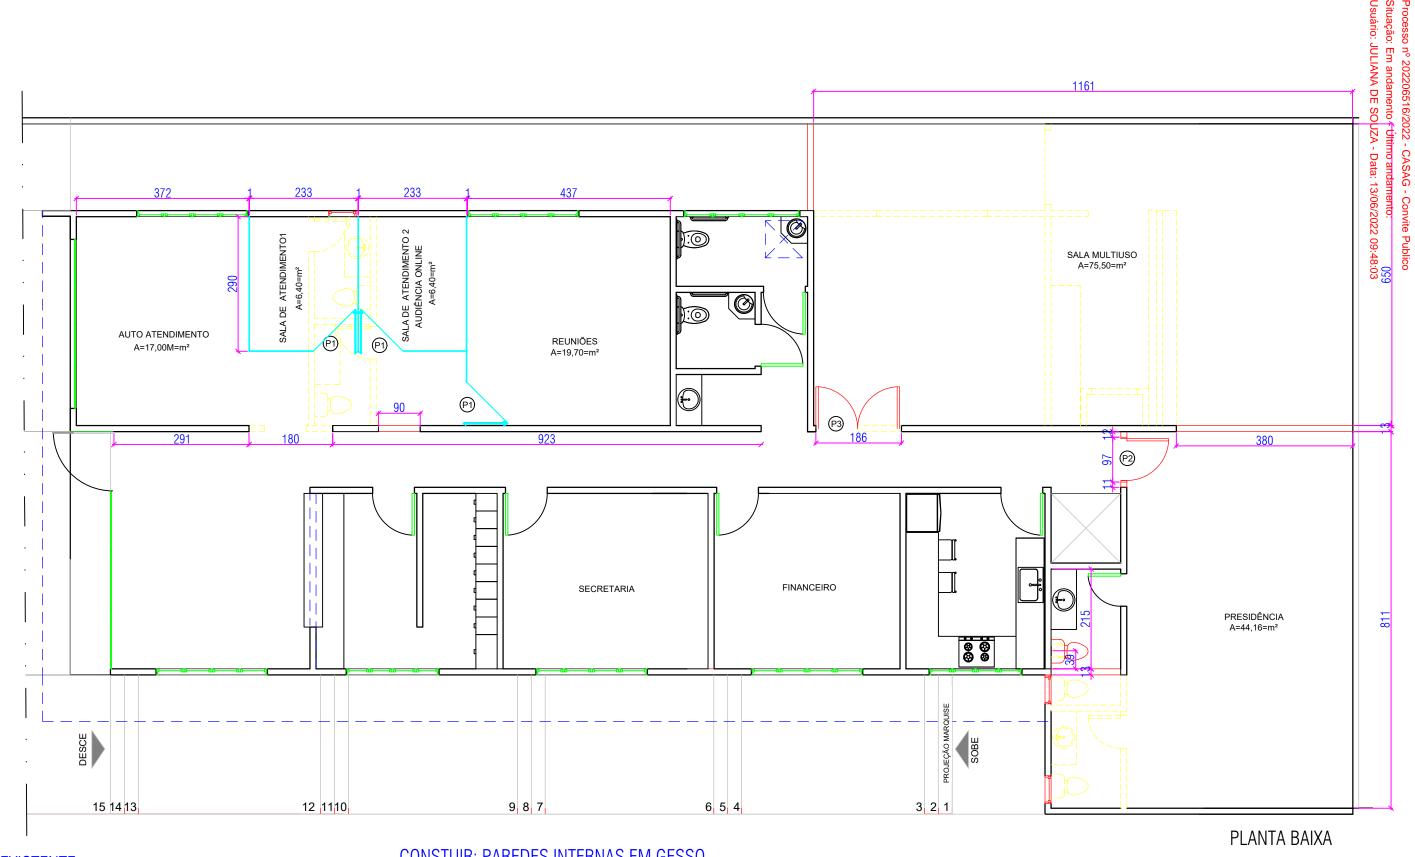

EXISTENTE

DEMOLIR

VIDRO TEMPERADO SOBRE
PISO VINÍLICO H=PISO TETO

CONSTUIR: PAREDES INTERNAS EM GESSO

ACARTONADO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO
E EXTERNAS EM ALVENARIA

P1 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE 100xPé direito- 3UNIDADES

P2 - PORTA EM MADEIRA

90x210 - 1 UNIDADE

P3 - PORTA DUAS FOLHAS EM MADEIRA

180x210 -1 UNIDADE



CLIENTE : OAB - GOIÁS - SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS


CONTEÚDO:


MODIFICAÇÃO

PLANTA BAIXA COM LEGENDAS

ESCALA : sem escala DATA : 25-03-2022


PRANCHA: 2/6

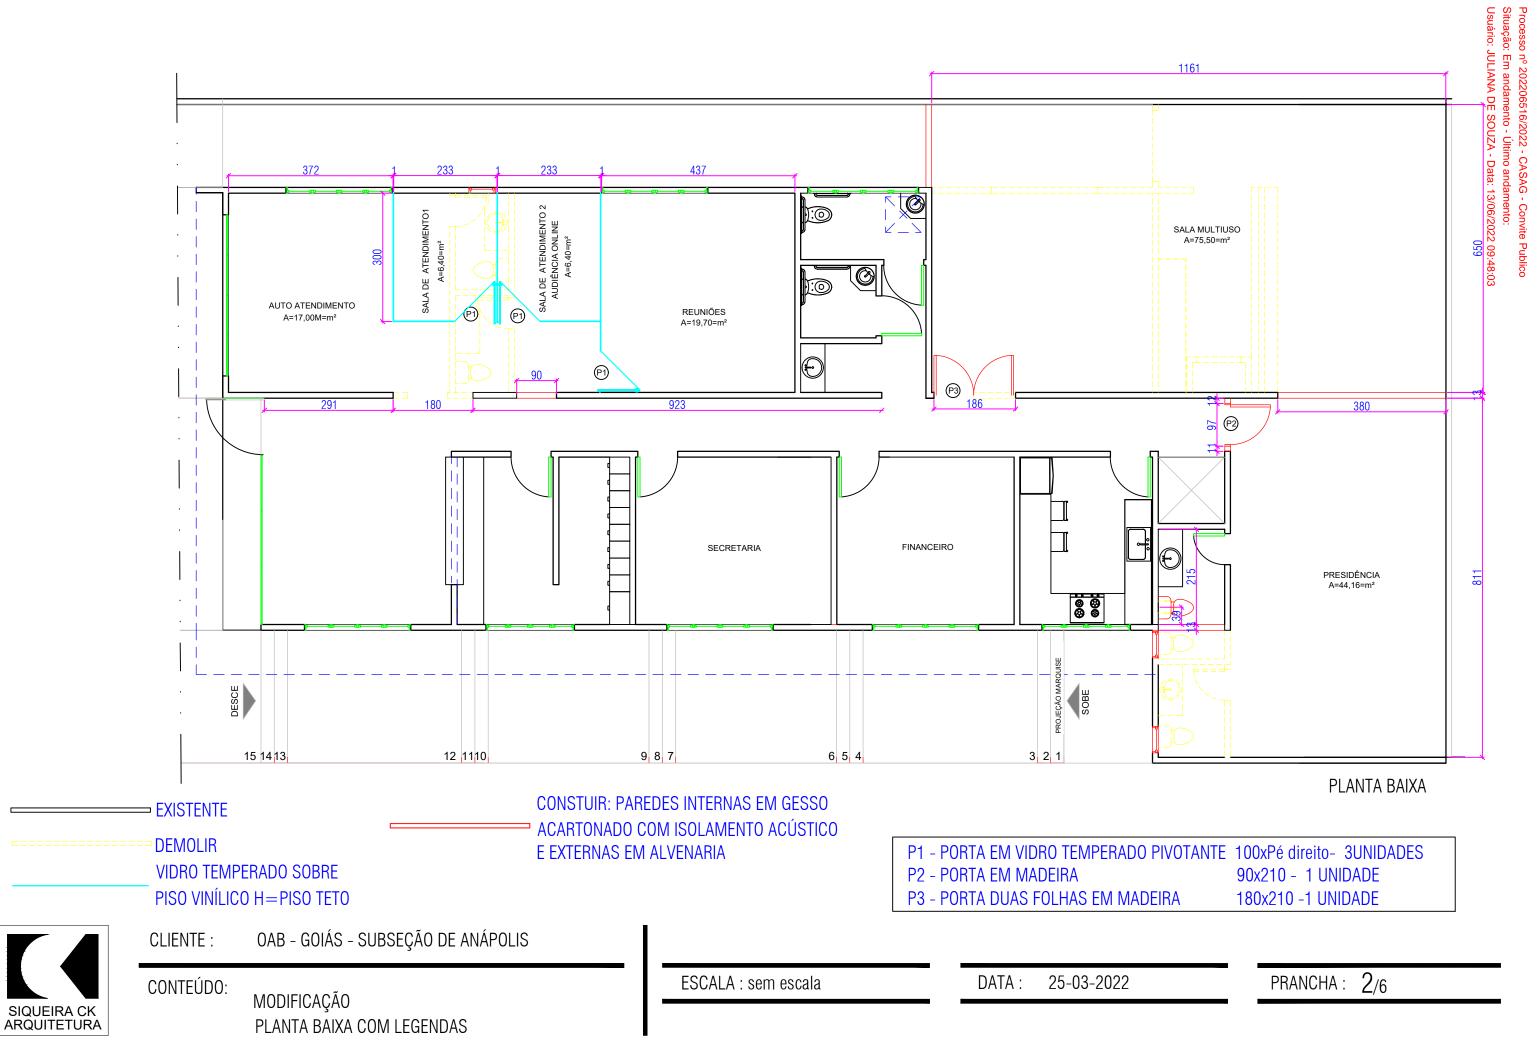

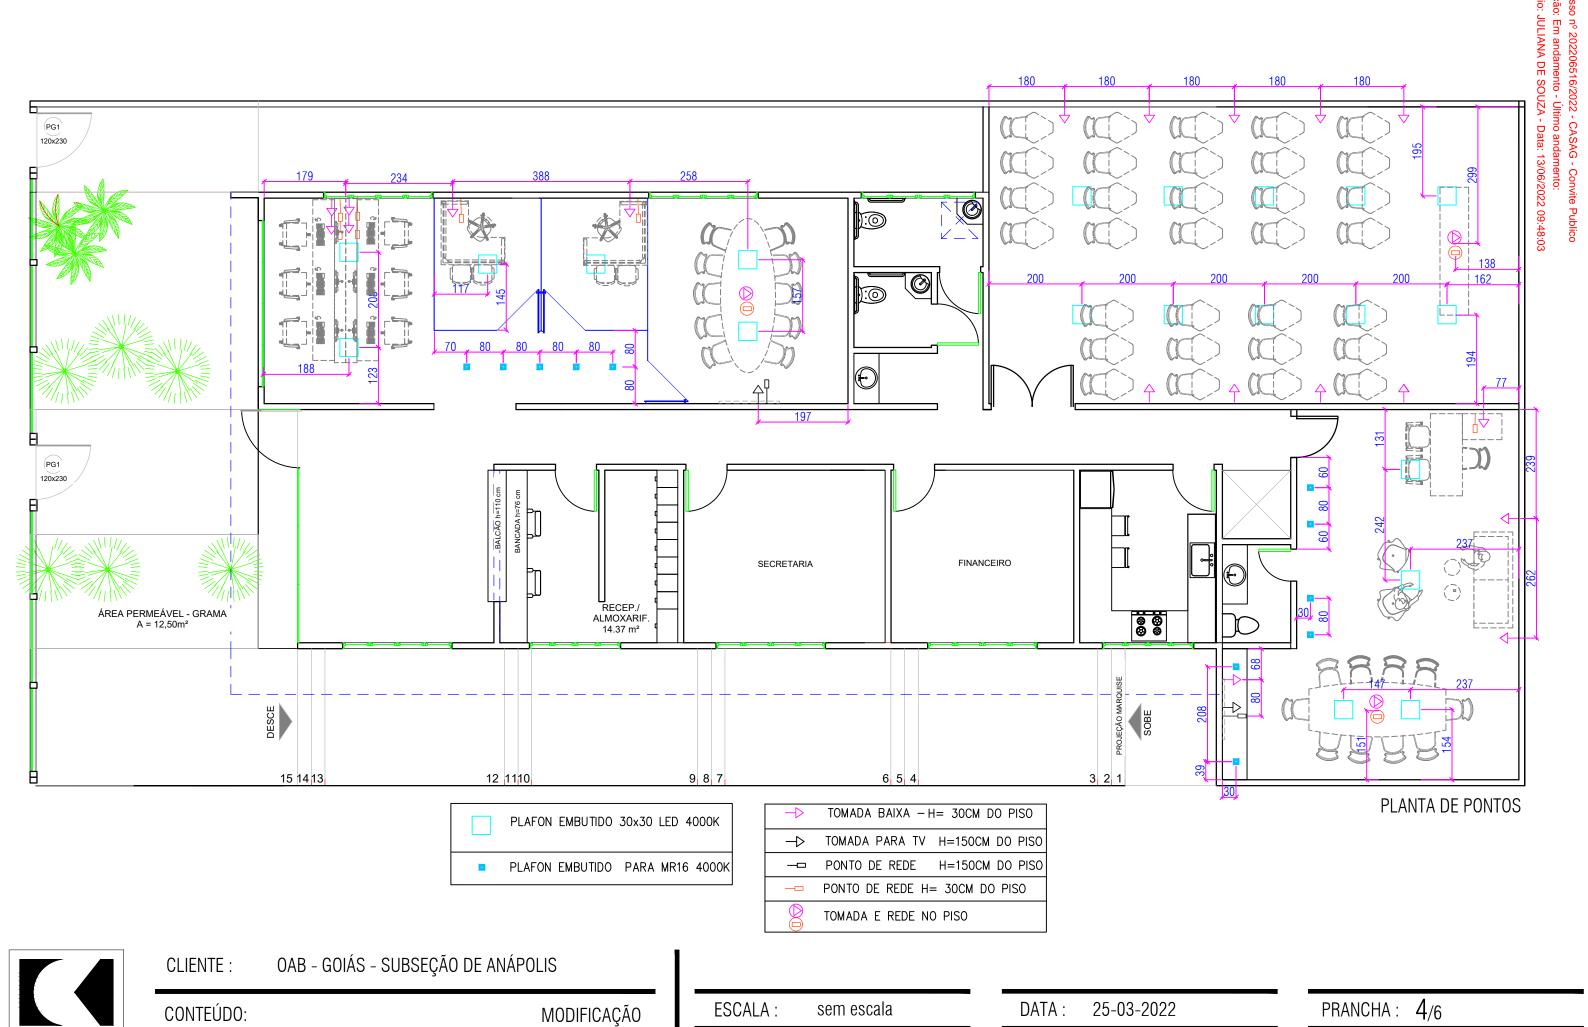

Página 6 de 15

SIQUEIRA CK ARQUITETURA LOCAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICOS

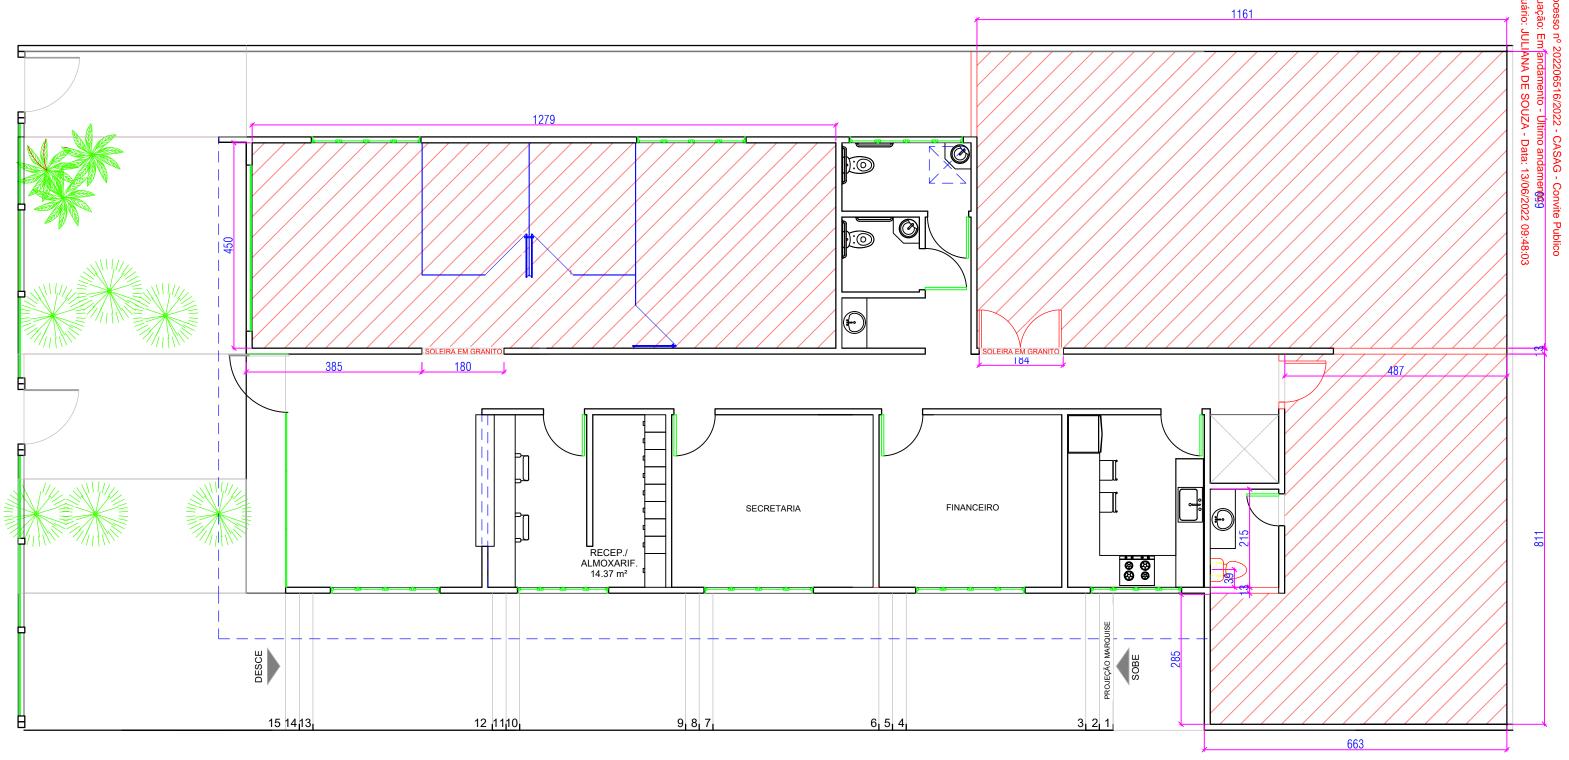

- 1 PISO VINÍLICO "TARKETT ESSENCE CLICK"1220x200x4mm
- <u>2 PAREDES</u> REBOCO EMASSADO E PINTADO C/ TINTA ACRÍLICA FOSCA COR: "PAPEL PICADO SUVINIL"
- 3 FORRO EM GESSO CARTONADO 12,5 mm EMASSADO E PINTADO COM TINTA P.V.A. COR BRANCO NEVE.
- 4- RODAPÉ SANTA LUZIA 10cm




CLIENTE : OAB - GOIÁS - SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS


CONTEÚDO: MODIFICAÇÃO

ÁREA DE INTERVENÇÃO E LEGENDAS

ESCALA: sem escala DATA: 25-03-2022 PRANCHA: 5/6

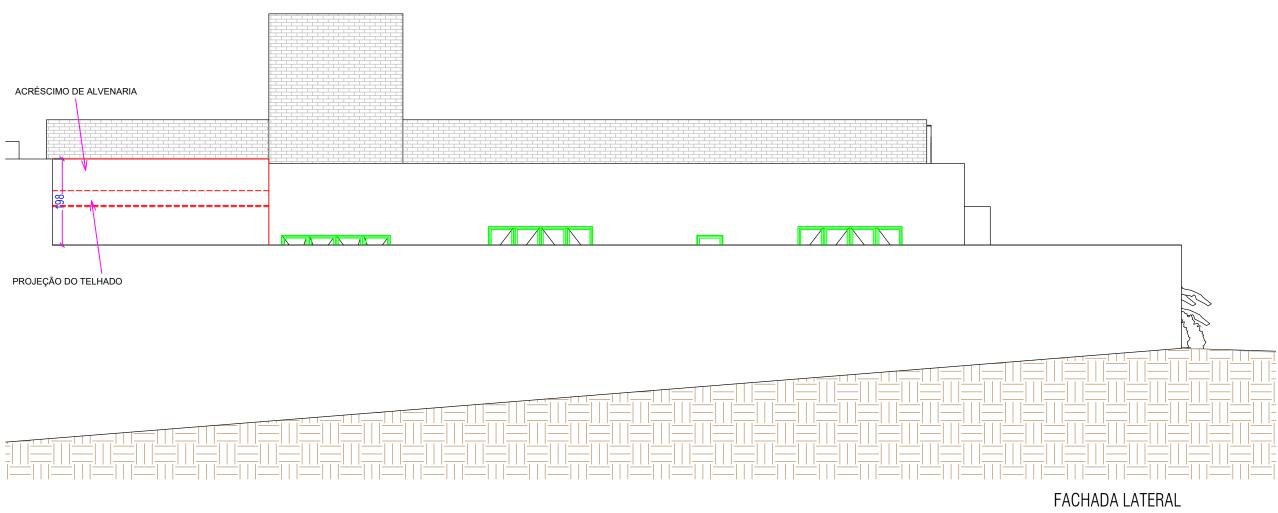



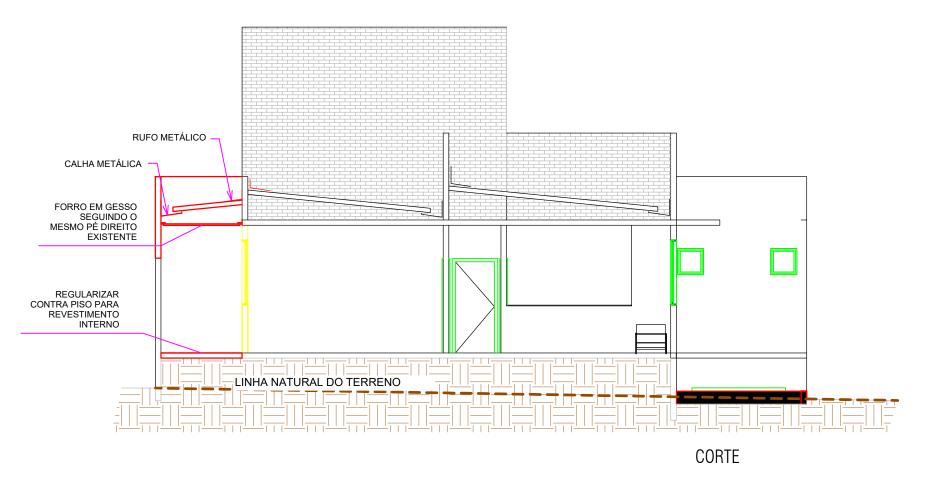

SIQUEIRA CK ARQUITETURA

OAB - GOIÁS - SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS CLIENTE:


CONTEÚDO:

MODIFICAÇÃO FACHADA LATERAL E CORTE

ESCALA: sem escala DATA: 25-03-2022

PRANCHA: 6/6

égina 8 de 15

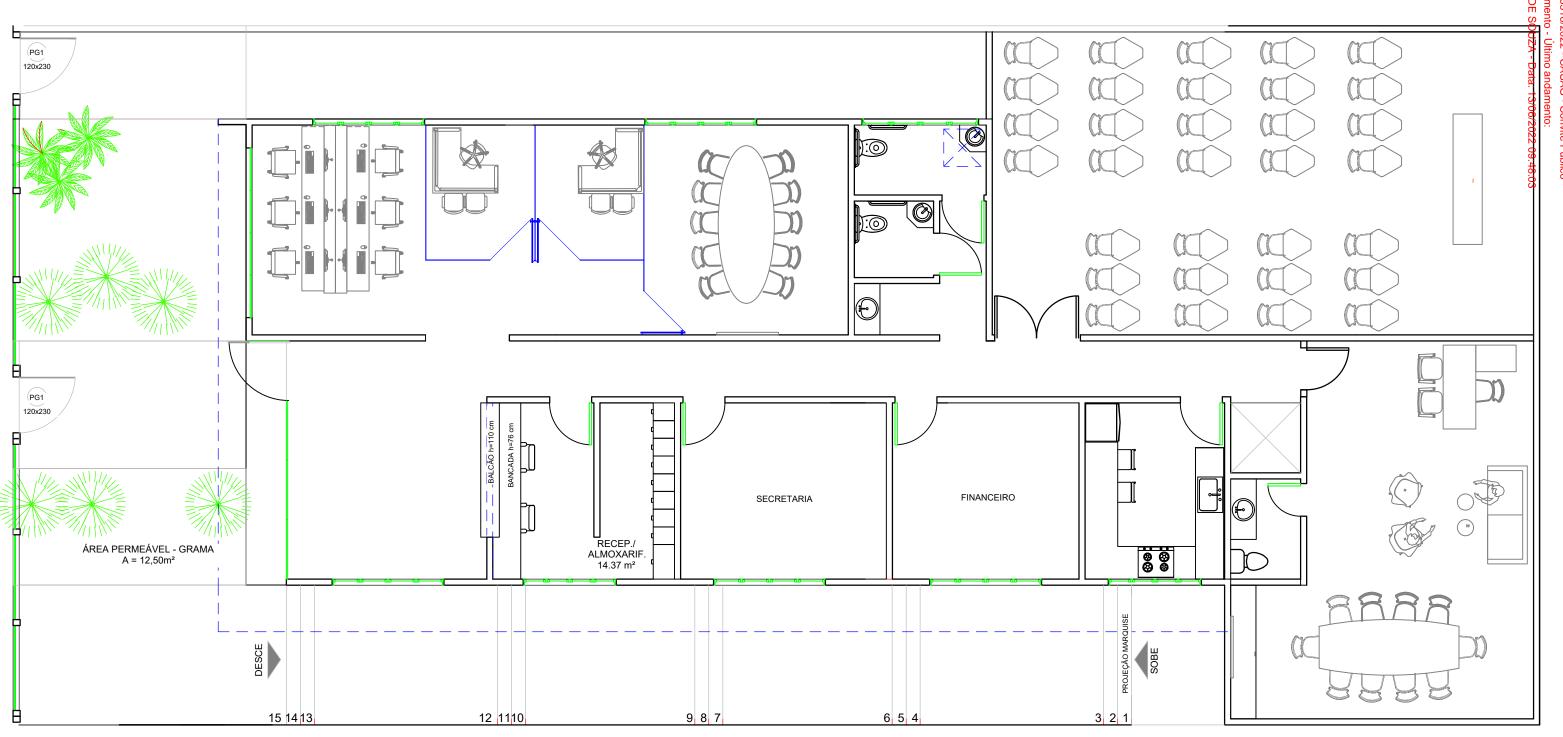

LAYOUT

SIQUEIRA CK ARQUITETURA CLIENTE : OAB - GOIÁS - SUBSEÇÃO DE ANÁPOLIS

CONTEÚDO: MODIFICAÇÃO LAYOUT

ESCALA: sem escala

DATA: 25-03-2022

PRANCHA: 1/6

OBRA: Obra Comercial
CLIENTE: OABGO - SUBSEÇÃO ANÁPOLIS

ENDEREÇO: AV. FAYAD HANNA, LTS.8/9, ANÁPOLIS

DATA 01/06/2022

Área (m²): 177,53

	PLANILHA OR	ÇAMEN	TÁR	IA - OBRA	INSTITUC	IONAL				UZA
				P	REÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		- D
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	ata: 1
1.1	SERVIÇOS GERAIS/INICIAIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	11,81%
1.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	13,30	МЗ			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL (DURANTE OBRA)	13,30	МЗ			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/6
1.1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	6,72	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/ <mark>∰</mark>
1.1.4	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	4,00	UN.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.5	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	16,23	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.6	REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	1,00	UN.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.7	ANDAIMES	120,00	M2*M ÊS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.8	EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 10 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	177,53				-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.9	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	177,53	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.10	REFEIÇÕES		MÊS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.11	CAFÉ DA MANHÃ		MÊS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.12	CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO		mês			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.13	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		mês			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.1.14	TRANSPORTES DIVERSOS		mês			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.2	ADMINISTRAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	10,43%
1.2.1	ENGENHEIRO DE OBRAS (acompanhamento)		Н			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.2.1	ENCARREGADO		Н			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,15%
1.3.1	VIGAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,55%
1.3.1.1	CONCRETO FCK-25 MPA - VIGAS - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO MANUAL	0,31	M³			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3.1.2	AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS	5,85	kg			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3.1.3	AÇO CA-50 - 8,0 MM - (OBRAS CIVIS) - VIGAS	12,07	kg			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3.1.4	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - VIGAS	4,12	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.3.2	PILARES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,59%

OBRA: Obra Comercial
CLIENTE: OABGO - SUBSEÇÃO ANÁPOLIS

ENDEREÇO: AV. FAYAD HANNA, LTS.8/9, ANÁPOLIS

DATA 01/06/2022

Área (m²): 177,53

	PLANILHA OR	ÇAMEN	TÁR	IA - OBRA	A INSTITUC	IONAL	•			OUZA
				P	REÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		- D
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	ata: 1
1.3.2.1	AÇO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - PILARES	5,94	kg			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.3.2.2	AÇO CA-50A - 10 MM - (OBRAS CIVIS) - PILARES	17,82	kg			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.3.2.3	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - PILARES	4,18	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.3.2.4	CONCRETO FCK-25 MPA - VIGAS - PREPARO BETONEIRA INCLUSO LANÇAMENTO MANUAL	0,31	МЗ			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/64
1.4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,97%
1.4.1	ESTRUTURA METÁLICA COM FUNDO ANTICORROSIVO - CAIXAS D'ÁGUA	93,31	KG			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4.2	COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA	9,33	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4.3	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	1,87	М			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.4.4	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA	4,99				-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5	PAREDES / DIVISÓRIAS / PAINÉIS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,11%
1.5.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO $1/2$ VEZ $14X29X9 - 6$ FUROS - ASSENTAMENTO E = 14 CM	17,11	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.2	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA	6,85	М			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.5.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES	59,77	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6	ESQUADRIAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,81%
1.6.1	VIDRO TEMPERADO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,23%
1.6.1.1	PORTA PIVOTANTE P1 EM VIDRO TEMPERADO 10,00 MM INCOLOR - 100 x pé-direito 03 unidades - VER PROJETO "EXECUTIVO 1"	8,82	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,58%
1.6.2.1	Porta de madeira PM2 90 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça	1,00	Unid.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.6.2.2	Porta de madeira 2 folhas PM3 180 x 210 cm, portal e alizar. Instalada e dobradiça	1,00	Unid.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: Obra Comercial
CLIENTE: OABGO - SUBSEÇÃO ANÁPOLIS
ENDEREÇO: AV. FAYAD HANNA, LTS.8/9, ANÁPOLIS

Área (m²): 177,53
Valor (R\$/m²): 0,00

01/06/2022

DATA

	PLANILHA OR	ÇAMEN	TÁR	IA - OBRA	INSTITUC	IONAL				NZA
				P	REÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		- D
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	ata: 1: %
1.6.2.3	Fechadura interna para porta de madeira	2,00	Unid.			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/6202
										2 00
1.7	FORROS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,30%
1.7.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO	177,53	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.7.2	TABICA METÁLICA 3X3 CM PARA FORRO GESSO ACARTONADO	100,28	М			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8	REVESTIMENTO DE PAREDES						R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,02%
1.8.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	34,23	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.2	REBOCO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	29,82	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICANDO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREAS ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS TODOS OS SANITÁRIOS/COPA/COZINHA PAV. TÉRREO	4,41	M2			ı	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO PARA PAREDE DIMENSÃO A DEFINIR - Sanitário presidência	4,41	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9	PINTURA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,56%
1.9.1	PINTURA DE TETOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,06%
1.9.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS FORROS	177,53	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.1.2	PINTURA LÁTEX PVA BRANCO NEVE DUAS DEMÃOS FORROS	177,53	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.2	PINTURA DE PAREDE INTERNA						R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,18%
1.9.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMÃOS PAREDES INTERNAS - NOVAS ALVENARIA/DRYWALL	121,03	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.2.2	PINTURA LISA ACRÍLICO FOSCA 2 DEMÃOS PAREDES INTERNAS	412,30	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.9.3	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,31%
1.9.3.1	PINTURA TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNAS	33,15	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: Obra Comercial
CLIENTE: OABGO - SUBSEÇÃO ANÁPOLIS
ENDEREÇO: AV. FAYAD HANNA, LTS.8/9, ANÁPOLIS

DATA 01/06/2022 **Área (m²):** 177,53

	PLANILHA OR	ÇAMEN	TÁR	IA - OBRA	INSTITUC	IONAL				AZD
		_		PI	REÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		D
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	ata: 1
										8/06
1.10	PISOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	35,51%
1.10.1	REGULARIZAÇÃO DE PISO (2CM) - LATERAL NOVA ACRESCIDA À NOVA SALA MULTIUSO	9,33	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/09
1.10.2	PISO VINÍLICO "TARKETT ESSENCE CLICK"1220x200x4mm	177,53	M2				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/83
1.10.3	RODAPÉ H= 10 CM SANTA LUZIA	95,78	М				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11	INSTALAÇÕES						_	_	_	9,75%
1.11.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	3,56%
1.11.1.1	DISTRIBUICÃO/TUBULAÇÃO									0,0070
1.11.1.1.1	Eletroduto PVC flexível 3/4" reforçado	150,00	m				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.1.2	Caixa 4"x2" PVC	31,00	ud				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.1.2	Cortes e reconstituições para passagens de tubulações	1,00	vb				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.2	PEÇAS									
1.11.1.2.1	Interruptor de embutir 1 secção, simples, c/ espelho, 4"x2", cor branca - modelo a especificar	2,00	ud				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.2.2	Interruptor de embutir 2 secções, simples, c/ espelho, 4"x2", cor branca - modelo a especificar	1,00	ud				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.2.3	Interruptor de embutir 3 secções, simples, c/ espelho, 4"x2", cor branca - modelo a especificar	2,00	ud				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.2.4	Espelho 4"x2", com 1 tomada 2P+T, NBR 14136, 10A, cor branca - modelo a especificar	24,00	ud				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.2.7	Espelho 4"x2", com furo (TV/som), cor branca - modelo a especificar	2,00	ud				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.3	FIOS E CABOS									
1.11.1.3.1	Cabo flexível, 70°C, 750V, #2,5mm2, isolação em composto termoplástico, não halogenado	300,00	m				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.3.2	Cabo flexível, 750V, #4,0mm2, isolação em composto termoplástico, não halogenado	100,00	m				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.1.4	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO/DISJUNTORES									
1.11.1.4.1	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 16A - 4,5 kA	2,00	pç				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!

OBRA: Obra Comercial
CLIENTE: OABGO - SUBSEÇÃO ANÁPOLIS
ENDEREÇO: AV. FAYAD HANNA, LTS.8/9, ANÁPOLIS

Área (m²): 177,53
Valor (R\$/m²): 0,00

01/06/2022

DATA

	PLANILHA OR	ÇAMEN	TÁR	IA - OBRA	A INSTITUC	IONAL				UZA
				P	REÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		- D
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	ata: 1 %
1.11.1.4.2	Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 25A - 4,5 kA	3,00	pç				R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.11.2	LÓGICA/CFTV						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.11.2.1	Eletroduto PVC flexível 1" reforçado	50,00	m			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.11.2.2	Caixa 4"x2" PVC	12,00	pç			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/QL
1.11.2.3	Tomada lógica RJ-45	10,00	pç			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/
1.11.2.4	Conector RJ-45 CM8v	10,00	pç			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.2.5	Cabo UTP-6 Furukawa Cinza (24AWG)	50,00	m			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.2.6	Tomada TV- Sat	2,00	pç			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
	Cabo Coaxial RG6	30,00	m			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.3	ILUMINAÇÃO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,13%
1.11.3.1	PLAFON EMBUTIDO LED 30 X 30 CM 4000K	20,00	pç			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.3.2	PLAFON EMBUTIDO PARA MR16 4000K	11,00	pç			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: ÁGUA FRIA/ESGOTO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,35%
	ÁGUA FRIA									
1.11.4.1	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL/ROSCÁVEL									
1.11.4.1.1	Joelho 90° PVC soldável 25 mm	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.1.2	Tubo PVC soldável água 25 mm	2,00	m			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.1.3	Tê 90° PVC Soldável 25 mm	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.1.4	Joelho 90° PVC soldável azul com bucha de latão 25 x 1/2"	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.2	LOUÇAS E METAIS - REGISTROS, VÁLVULAS E TORNEIRAS - VASOS, PIAS E CUBAS									
1.11.4.2.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.2.2	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.3	ACESSÓRIOS ÁGUA FRIA									
1.11.4.3.1	Engate flexível plástico - 1/2" - 30 cm	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
1.11.4.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.11.4.4.1	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA/PISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES - ÁGUA FRIA/QUENTE	2,00	М			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
	ESGOTO SANITÁRIO									

OBRA: Obra Comercial
CLIENTE: OABGO - SUBSEÇÃO ANÁPOLIS

ENDEREÇO: AV. FAYAD HANNA, LTS.8/9, ANÁPOLIS

DATA 01/06/2022

Área (m²): 177,53

				P	REÇO UNITÁRIO			PREÇO TOTAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	MATERIAL	Mão de obra	TOTAL	%
1.11.4.5	ESGOTO/VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO RÍGIDO SOLDÁVEL									1
.11.4.5.1	Tubo soldável p/ esgoto Ø50mm	1,00	m			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
.11.4.5.2	Tubo soldável p/ esgoto Ø100mm	1,00	m			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
.11.4.5.3	Joelho 45° 50 mm PVC esgoto	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
.11.4.5.4	Joelho 45° 100 mm PVC esgoto	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
.11.4.5.5	Joelho 90° 100 mm PVC esgoto	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
.11.4.5.6	Junção simples Ø100 x 50mm	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
1.11.4.5	ACESSÓRIOS PVC ESGOTO									
.11.4.5.1	Caixa sifonada 150x150x50 mm com tampa inox escamoteável	1,00	Unid			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
1.11.4.6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.11.4.6.1	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA/PISO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES - ESGOTO/ÁGUAS PLUVIAIS	1,00	vb			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
1.11.5	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,
1.11.5.1	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO - ELÉTRICA E REDE FRIGORÍGENA	1,00	vb			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#DI
1.12	DIVERSOS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,
1.12.1	GRANITOS: BANCADAS E SOLEIRAS						R\$ -	R\$ -	R\$ -	#D
1.12.1.1	SOLEIRA EM GRANITO - A ESPECIFICAR - GERAL	4,50	М			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#D
1.12.2	LIMPEZA FINAL						R\$ -	R\$ -	R\$ -	0
1.12.2.1	LIMPEZA - FINAL DE OBRA	177,53	M2			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	#D